



GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 10 grudnia

2012 r.

L.dz. GN.ZP.3410.3.2012

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania GN.ZP.3410.3.2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia w BZP: 487146-2012 z dnia 03.12.2012)

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

Pytanie 1

W związku z faktem, iż przedmiar ma charakter pogładowy i nie stanowi podstawy do wyceny, zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie Zamawiającego uzgodnień do projektu lub projektu odtworzenia nawierzchni, w celu prawidłowej wyceny robót budowlanych. Obecnie udostępniono Wykonawcom jedynie warunki techniczne wydane przez urząd Gminy oraz opinię pozytywną nr 1155/2010 Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Brak jest decyzji np. zarządcy Dróg Powiatowych, określającej sposób prowadzenia prac w drodze powiatowej analizując część rysunkową, można zauważyć, iż część sieci zlokalizowana jest w poboczu drogi lub na krawędzi pobocza i nawierzchni asfaltowej. Niemożliwym jest wykonanie kanalizacji bez uszkodzenia nawierzchni. Aby prawidłowo wycenić powyższe prace, wykonawca powinien posiadać pełną wiedzę na temat sposobu odtworzenia nawierzchni – jakie warstwy odtworzeniowe, ich grubość, sposób odtworzenia warstwy ścieralnej nawierzchni itp. Przedmiar robót nie zawiera jakiegokolwiek nawet ogólnej informacji co do sposobu odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. W związku z powyższym, prosimy o umieszczenie wszystkich dokumentów, niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z częścią rysunkową przejścia poprzeczne pod drogą powiatową nr 1969D, należy wykonać pod kątem prostym bez naruszania konstrukcji jezdni metodą przeciskową. Długość rury ochronnej ma być równa co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy i rzutów poziomych skarp. Czas trwania robót przy jednym przejściu nie może być dłuższy niż dwa dni. Komory przeciskowe należy zlokalizować poza pasem drogowym. Przejście podłużne na odcinku od studni S13 do S14 należy wykonać metodą wykopu otwartego przy spełnieniu warunku odbudowy nawierzchni gruntowej (wg załączonego przekroju konstrukcyjnego). Po zakończeniu robót budowlanych w obrębie pasa drogowego grunt należy zagęścić mechanicznie warstwami co 20 cm, zwracając szczególną uwagę na stopień zagęszczenia gruntu.

Pytanie 2

W paragrafie 2 punkt 3 wzoru Umowy określono sposób zapłaty za realizację inwestycji: Rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu wszystkich robót i ich odbiorze, nie wcześniej jednak niż po upływie umownego terminu zakończenia robót. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość po podpisaniu umowy z Wykonawcą wprowadzenia cesji praw na rzecz banku kredytującego inwestycję z kontraktu zawartego pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości po podpisaniu umowy z Wykonawcą wprowadzenia cesji praw na rzecz banku kredytującego inwestycję z kontraktu zawartego pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

Pytanie 3

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w części dotyczącej wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie dostarczyć mają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający określił m.in. obowiązek udokumentowania prowadzenia jednego nadzoru archeologicznego. Proszę o doprecyzowanie w/w warunku. Czy Zamawiający uzna za spełniające warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu w w/w zakresie referencje dotyczące wykonania jako generalny Wykonawca sieci wodociągowej na obszarach objętych ochroną konserwatorską z zapewnieniem nadzoru archeologicznego?


Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniające warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu referencje dotyczące wykonania jako generalny Wykonawca sieci wodociągowej na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata

Przekrój konstrukcyjny odbudowy nawierzchni -NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

grunt rodzimy układany i zagęszczany warstwami do momentu osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,97$

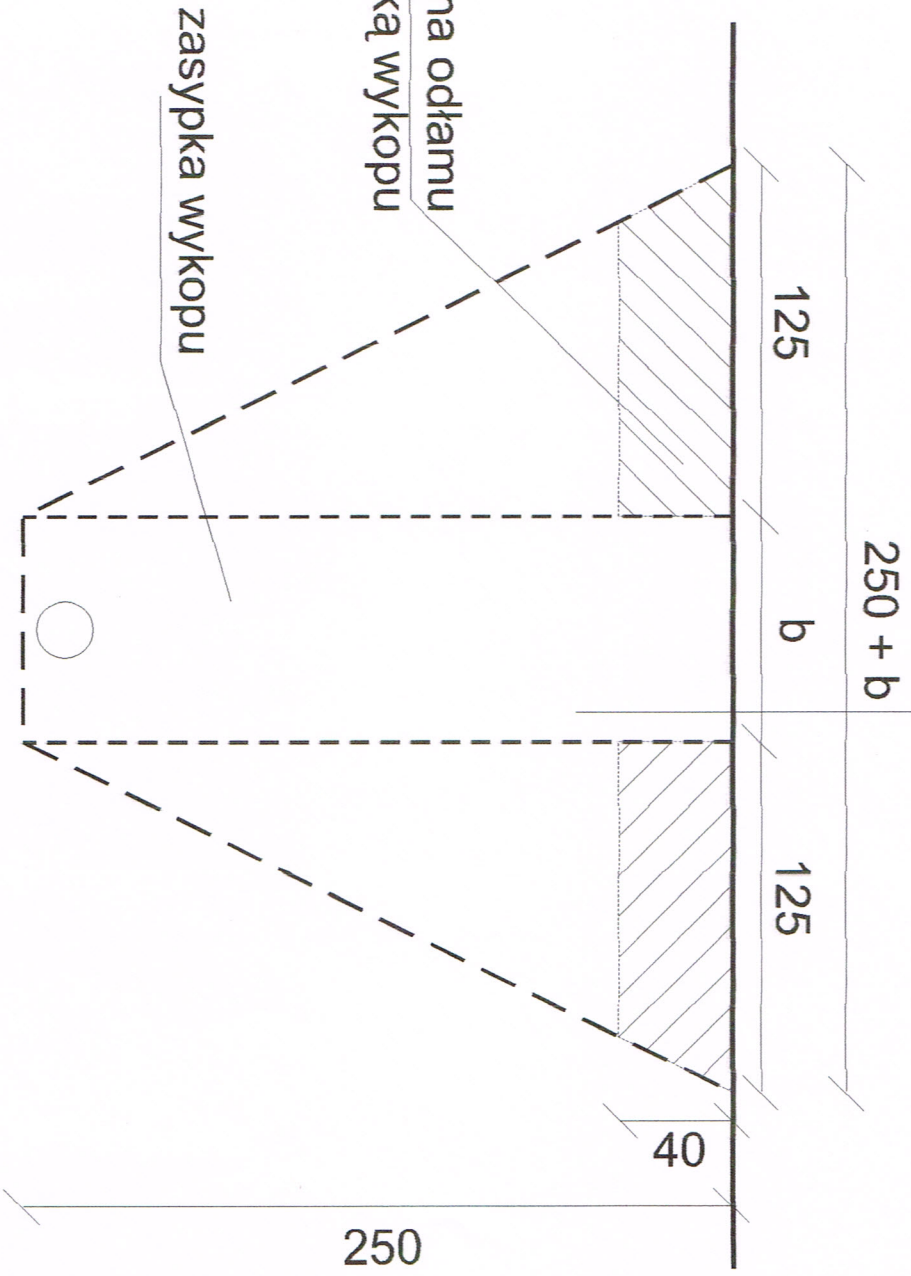

grunt z obszaru klina odłamu
zagęszczany wraz z zasypką wykopu

zasypka wykopu

JAN WITKA

inż. urządzeń sanitarnych
upr. projekt. inż. kierownik budowy
ból w specj. instalacyjno-inżynierii
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr upr. 56 / 77 / Wwm / 464 / 94 / 1
55-010 Św. Katarzyna, LUKASZOWIC
tel. (071) 311 63 29